



SPLATS KEY



クラウドでつながる
安心をつなげる

クラウド鍵管理サービス「SPLATS KEY」の特長・機能

■ LTE回線を利用

ネットワーク工事が不要で、セキュアな無線通信でクラウドと接続します。

■ 厳正な鍵管理を実現

個人ごとに取り出せるカギを設定でき、履歴は自動的にクラウドで記録されます。

■ 不正を許さないキーホルダー

キーホルダーに吊り下げたカギは、専用のロックパーツ（消耗品）を破壊しなければ取り外すことができません。

■ 遠隔からの操作も可能

管理者はPCやスマートフォンなど様々なデバイスを用いて遠隔から取り出し許可操作も可能です。

■ 全国の拠点から運用をサポート

年中無休のカスタマーセンターがもしもの時をサポートします。



◆サービスプラン

	5本プラン	10本プラン	20本プラン	30本プラン
管理本数	5本	10本	20本	30本
月額	¥7,500 (税込¥8,250) / 1台	¥10,000 (税込¥11,000) / 1台	¥15,000 (税込¥16,500) / 1台	¥20,000 (税込¥22,000) / 1台
サポート	24時間365日 フォーム・電話受付			
不具合機器交換	無料			


QR認証機能
(オプション)

¥3,000(税込¥3,300) / 1台
来客や一時利用者にQRコードを発行し、QRコードを認証することによってカギを利用することができます


◆概要

非接触カードリーダーが読み取った情報をキーボックスで認証しキーホルダーの取り出し制御を行います。キーボックスは無線通信機能でクラウドと直接通信します。利用者はインターネットを通じて専用のWebサイトからカギの取り出し履歴の閲覧や各種設定などを行うことができます。

キーボックス ラインナップ

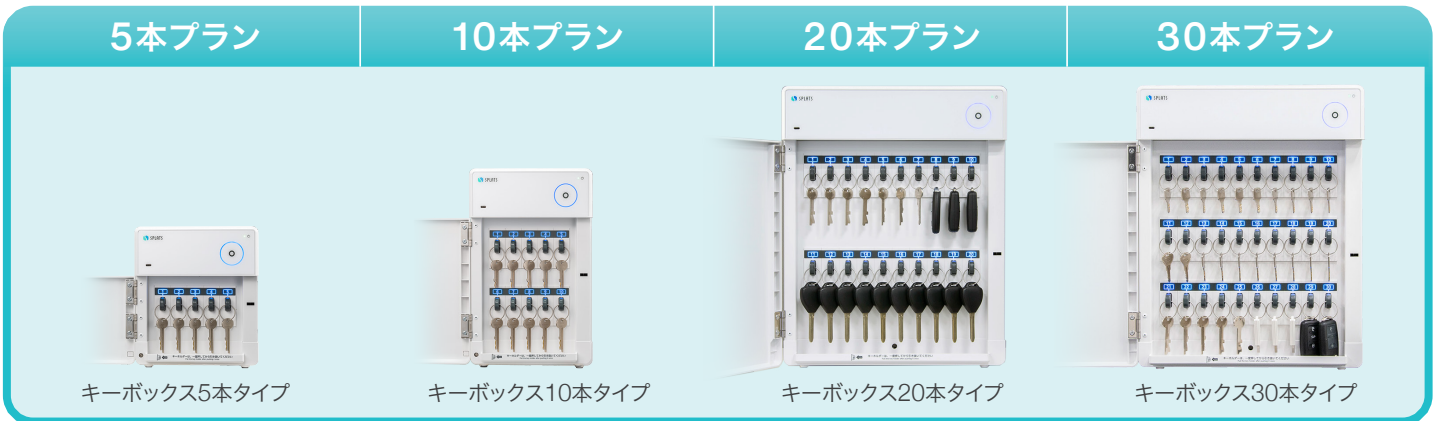

SPLATSメンバーサイト
Webブラウザ

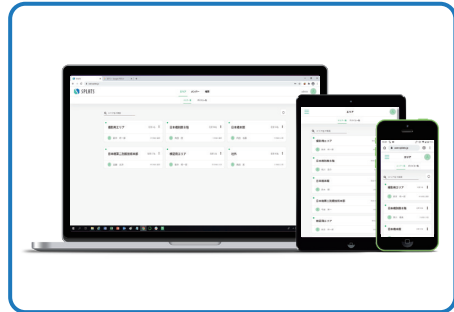

キーホルダー



QRリーダー(オプション)



主な仕様

SPLATSキーボックス5本タイプ

本体サイズ : W210mm × H240mm × D135mm
 本体質量 : 約3.5kg
 対応ICカード : FeliCa・FeliCa Lite-S (IDm)
 MIFARE(UID) MIFARE Ultralight
 利用登録件数 : 最大10,000件
 電源 : AC100V 50/60Hz
 ※付属ACアダプタから供給
 消費電力 : 最大10W 待機時5W
 設置環境 : 屋内
 ※直射日光および直接雨滴のあたらない場所

SPLATSキーボックス10本タイプ

本体サイズ : W210mm × H340mm × D135mm
 本体質量 : 約4.5kg
 対応ICカード : FeliCa・FeliCa Lite-S (IDm)
 MIFARE(UID) MIFARE Ultralight
 利用登録件数 : 最大10,000件
 電源 : AC100V 50/60Hz
 ※付属ACアダプタから供給
 消費電力 : 最大12W 待機時6W
 設置環境 : 屋内
 ※直射日光および直接雨滴のあたらない場所

SPLATSキーボックス20本タイプ

本体サイズ : W350mm × H440mm × D135mm
 本体質量 : 約8.0kg
 対応ICカード : FeliCa・FeliCa Lite-S (IDm)
 MIFARE(UID) MIFARE Ultralight
 利用登録件数 : 最大10,000件
 電源 : AC100V 50/60Hz
 ※付属ACアダプタから供給
 消費電力 : 最大13W 待機時6W
 設置環境 : 屋内
 ※直射日光および直接雨滴のあたらない場所

SPLATSキーボックス30本タイプ

本体サイズ : W350mm × H440mm × D135mm
 本体質量 : 約8.5kg
 対応ICカード : FeliCa・FeliCa Lite-S (IDm)
 MIFARE(UID) MIFARE Ultralight
 利用登録件数 : 最大10,000件
 電源 : AC100V 50/60Hz
 ※付属ACアダプタから供給
 消費電力 : 最大16W 待機時6W
 設置環境 : 屋内
 ※直射日光および直接雨滴のあたらない場所

QRリーダー(オプション)

本体サイズ : W60mm × H74.6mm × D125mm
 対応コード : QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Aztec Code、JAN (EAN) コード、UPCコード、Interleaved 2 of 5、Codabar、Code39、Code93、Code128
 読取距離 : 20mm角のQRコードで本体から約10mm~150mm
 電源 : SPLATSキーボックスから供給
 設置環境 : 屋内
 ※直射日光および直接雨滴のあたらない場所

キーホルダー

本体サイズ : W60mm × H22mm × D10mm
 ※キーリングφ1.6
 キーホルダー編成数 : 18万通り

SPLATSメンバーサイト

推奨ブラウザ : Windows Google Chrome
 Microsoft Edge
 Mac Safari
 Android Google Chrome
 iOS Safari
 iPadOS Safari
 ※いずれも最新版の利用を推奨
 対応デバイス : PC・スマートフォン・タブレット

※QRコードは株式会社ウェブの登録商標です。
 ※FeliCaはソニー株式が開発した非接触ICカードの技術方式です。
 ※FeliCaはソニー株式の登録商標です。
 ※MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。
 ※記載の内容は予告なく変更する場合があります。

株式会社 クマヒラ

本社 東京都中央区日本橋室町2-1-1
 日本橋三井タワー14階
 TEL 03-3270-4381



<https://splats.jp/>