


高速度 & 低コストな顔認証

顔認証端末 F-5830

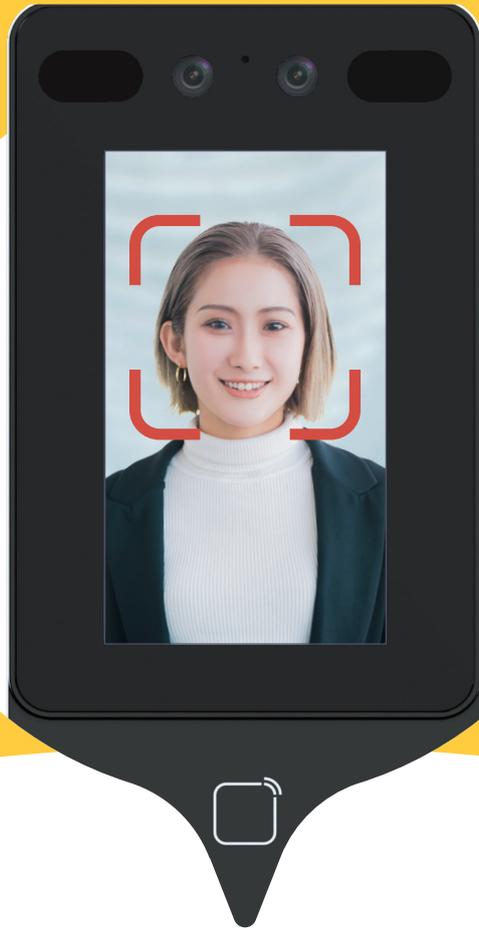

高速度

顔認証速度は
0.2秒以内!

認証結果を本体液晶に表示、
音声案内も可能です。


低コスト

高精度な顔認証が
安く設置できる!

精度99%以上*の
顔認証デバイスがテンキー設置と
変わらない価格で設置可能です。

*画像品質が十分な場合の精度です。

すぐ「認証」、すぐ「解錠」。

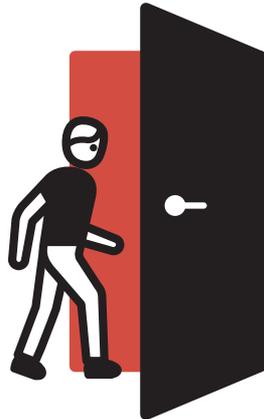

速
解錠
&
低
価格

簡単
登録



タッチパネルで顔登録

セキュリティ分野46年の実績

ART 出入管理システム
株式会社アート


0.2秒で顔認証
精度99%以上※1の

顔認証端末 F-5830



低価格で
設置可能!


- 顔認証速度は0.2秒以内
 - 顔認証精度は99%以上※1
 - 本体タッチパネルで簡単顔登録
 - カードの併用運用も可能
 - 登録データのユーティリティな運用
 - 本体の取付けも簡単工事
- 顔認証距離は0.5m~2m/顔登録件数は最大1,500件/マスク着用でも認証可能
 認証結果を本体液晶に表示/音声案内も可能 ※1:画像品質が十分な場合
 タッチパネルで各種登録/顔は本体カメラで登録/指定の顔だけ削除可能
 カードはかざして簡単に登録/FeliCa・MIFAREが使用可能/カードは3,000枚まで登録可能
 USBメモリを使って、登録データをエクスポート&インポートしたり、複数台に転送可能
 1個用スイッチボックスに取り付け可能/配線は電源と解錠出力の4芯

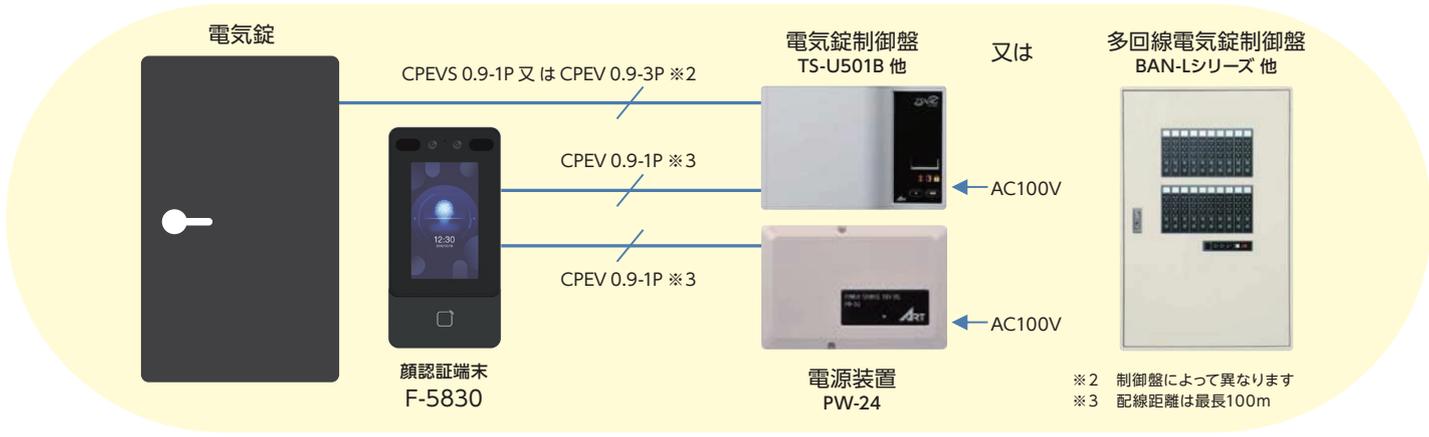

■基本仕様 本製品のデザイン、仕様、外観など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

品名・型式: 顔認証端末 F-5830	
顔登録件数	最大1,500件
顔認証距離	0.5m~2m
顔認証速度	0.2秒以内
顔認証精度	99%以上※画像品質が十分な場合
カード登録件数	最大3,000件
カード通信規格	FeliCa, MIFARE
カード検知距離	5cm以内 ※周囲の環境により異なる
入出力	解錠出力×1、USBポート×1
液晶パネル	解像度272×480 寸法4.3インチ
外径寸法	W91.3mm×H181.3mm×D27mm
重量	約360g
電源電圧	DC24V±10%500mA
消費電力	最大12W
防水性	IP65 ※コーキング処理の場合
使用温度	-30°C~60°C ※結露なきこと

■外形図

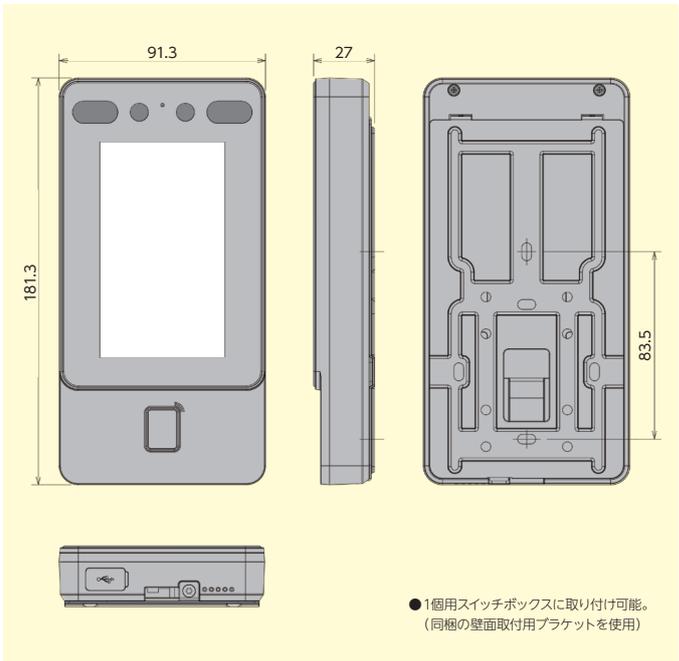

●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
 ●その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

詳しくはお近くの各事業所までお気軽に

セキュリティ分野46年の実績



- 東京本社 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 7F
- 武蔵小杉オフィス 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 フロンティア武蔵小杉N棟12F
- 西日本支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
- 中部支店 〒464-0075 愛知県名古屋千種区内山3-29-10 千種AMビル7F
- 札幌出張所 〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル
- 仙台出張所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F
- 広島出張所 〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F
- 福岡出張所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 SKビル4F

- Tel 03-3447-1401 Fax 044-430-5322
- Tel 044-434-6601 Fax 044-430-5322
- Tel 06-6945-6600 Fax 06-6945-6700
- Tel 052-856-2323 Fax 052-856-2324
- Tel 011-707-1081 Fax 011-757-6703
- Tel 022-224-1081 Fax 022-224-1082
- Tel 082-535-6601 Fax 082-535-6603
- Tel 092-687-6811 Fax 092-687-8612